



Cinta para pasillos

Cinta para marcado de pasillos RIGID™

Nuestro mejor material de marcado de pisos ofrece la máxima durabilidad ante la presión. La cinta fabricada en PVC con recubrimiento tiene una capa brillante que proporciona una mayor resistencia y visibilidad. Los bordes biselados garantizan que los objetos desplazados por el piso no se obstruyan. Organizar el flujo de tráfico o implementar el método 5S es una tarea más sencilla con Rigid.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Es segura para montacargas: esta cinta para pisos está diseñada para utilizarse con montacargas y otros equipos pesados.
- Con borde biselado: esta cinta para pisos resiste la prueba del tiempo al evitar que los equipos y artículos se obstruyan.
- Diseño de bajo perfil: garantiza que la cinta para pisos no se convierta en un peligro para la seguridad.
- Uso pesado: resistente al agua y a la mayoría de los productos químicos.
- Fácil de instalar: nuestros recubrimientos son fáciles de despegar y el adhesivo es de curado rápido, lo que facilita la instalación.
- Se retira fácilmente: el adhesivo a base de caucho se retira con facilidad y de forma limpia, sin dejar ningún residuo.
- Modelos: disponibles en forma de círculos, esquinas, "T" y huellas.
- Soporte técnico ilimitado: disfrute de soporte técnico gratuito durante la vida útil del producto.

ESPECIFICACIONES

- Espesor: 30 mil
- Temperatura mínima de aplicación: 4°C
- Temperatura de servicio: -17°C a 54°C
- Vida de almacenamiento (sin usar): 1 año
- Garantía: 1 año de garantía limitada



	50.8mm x 30.38m	76.2mm x 30.38m	101.6mm x 30.38m	152.4mm x 30.38m
Blanco	PFHD1-2001	PFHD1-3001	PFHD1-4001	PFHD1-6001
Negro	PFHD1-2002	PFHD1-3002	PFHD1-4002	PFHD1-6002
Azul	PFHD1-2006	PFHD1-3006	PFHD1-4006	PFHD1-6006
Verde	PFHD1-2007	PFHD1-3007	PFHD1-4007	PFHD1-6007
Amarillo	PFHD1-2008	PFHD1-3008	PFHD1-4008	PFHD1-6008
Naranja	PFHD1-2009	PFHD1-3009	PFHD1-4009	PFHD1-6009
Rojo	PFHD1-2010	PFHD1-3010	PFHD1-4010	PFHD1-6010

Cinta para marcado de pasillos con franjas RIGID™

Nuestra cinta más resistente para pisos ahora es más segura. El diseño con franjas de precaución mejora la visibilidad de las zonas peligrosas en el lugar de trabajo. El material de PVC resistente y el adhesivo ofrecen una sujeción altamente duradera en una variedad de entornos de tráfico pesado. Es ideal para señalar riesgos físicos, señalización, puertas, salidas y mucho más.





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alta visibilidad: las franjas de peligro de colores crean límites claros y aumentan la visibilidad de las zonas peligrosas.
- Uso rudo: soporta el tráfico pesado gracias al grosor del PVC y al adhesivo de goma. También es resistente al agua y a los productos químicos. El acabado liso brillante proporciona una mayor durabilidad y facilita su mantenimiento.
- Impresión subsuperficial: protege contra daños y desgaste para una vida útil óptima.
- Fácil de instalar: simplemente despegue y colóquela en su lugar para una instalación rápida y sencilla, sin necesidad de limpieza ni tiempo de secado adicionales. Para una adhesión óptima, espere 24 horas para que se cure completamente.
- Multiuso: el adhesivo de goma se adhiere a una gran variedad de superficies, como concreto pulido o pisos cerámicos.
- Cumple la norma: el diseño de las franjas de precaución negras y amarillas cumple las normas de señalización de peligros físicos: 29 CFR 1910.144(a)(3).
- Soporte técnico ilimitado: disfrute de soporte técnico gratuito durante toda la vida útil del producto.

ESPECIFICACIONES

- Espesor: Film: 19 mil, Adhesivo: 11 mil
- Temperatura mínima de aplicación: 4°C
- Temperatura de servicio: 4°C a 54°C
- Vida de almacenamiento (sin usar): 2 años
- Garantía: 1 año










	50.8mm x 30.38m	76.2mm x 30.38m	101.6mm x 30.38m	152.4mm x 30.38m
 Franjas Negro/Amarillo	PFHD1-2040	PFHD1-3040	PFHD1-4040	PFHD1-6040
 Franjas Negro/Blanco	PFHD1-2042	PFHD1-3042	PFHD1-4042	PFHD1-6042
 Franjas Rojo/Blanco	PFHD1-2043	PFHD1-3043	PFHD1-4043	PFHD1-6043
 Franjas Verde/Blanco	PFHD1-2044	PFHD1-3044	PFHD1-4044	PFHD1-6044

Cinta para alfombra RIGID™

Defina rápida y fácilmente los límites en oficinas y cualquier otra zona interior alfombrada con la cinta para alfombras RIGID. Esta cinta utiliza la aplicación conocida como velcro en la que las hebras de la cinta se enganchan a los filamentos de la alfombra para una aplicación segura en alfombras de baja densidad. Duradera y segura una vez aplicada, la cinta puede retirarse y reposicionarse con poco esfuerzo sin dañar las alfombras. Está disponible en rollos de 2" x 80' o 4" x 80' en varios colores.



	50.8mm x 24.384m	101.6mm x 24.384m
 Blanco	PFHD8-2001	PFHD8-4001
 Negro	PFHD8-2002	PFHD8-4002
 Azul	PFHD8-2006	PFHD8-4006
 Verde	PFHD8-2007	PFHD8-4007
 Amarillo	PFHD8-2008	PFHD8-4008
 Naranja	PFHD8-2009	PFHD8-4009
 Rojo	PFHD8-2010	PFHD8-4010

Cinta para marcado de pisos FLEX™

Desarrolladas para soportar el tráfico peatonal intenso, las cintas Flex proporcionan una solución duradera para las 5S, señalización, información de seguridad y el flujo de trabajo. Suficientemente flexible para ser aplicada en superficies irregulares, la superficie texturizada de Flex proporciona una superficie antideslizante para la seguridad del tráfico peatonal. Esta cinta es ideal para la codificación por colores, marcado de pasillos, peligros, límites y para la señalización. Para uso con tráfico peatonal intenso y tráfico vehicular ligero.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES





- Superficie texturizada de policarbonato: la superficie texturizada proporciona una superficie antideslizante.
- Diseño flexible: esta cinta para pisos es adecuada para superficies irregulares.
- Uso rudo: es resistente al agua y a la mayoría de los productos químicos.
- Fácil de instalar: nuestros recubrimientos son fáciles de despegar y el adhesivo es de curado rápido, por lo que facilita la instalación.
- Se retira fácilmente: el adhesivo a base de caucho se retira con facilidad y de forma limpia, sin dejar ningún residuo.

ESPECIFICACIONES

- Espesor: 21 mil
- Temperatura mínima de aplicación: 4°C
- Temperatura de servicio: 4°C a 93°C
- Vida de almacenamiento (sin usar): 1 año
- Garantía: 1 año de garantía limitada



	50.8mm x 30.38m	76.2mm x 30.38m	101.6mm x 30.38m
Blanco	PFHD2-2001	PFHD2-3001	PFHD2-4001
Negro	PFHD2-2002	PFHD2-3002	PFHD2-4002
Azul	PFHD2-2006	PFHD2-3006	PFHD2-4006
Verde	PFHD2-2007	PFHD2-3007	PFHD2-4007
Amarillo	PFHD2-2008	PFHD2-3008	PFHD2-4008
Naranja	PFHD2-2009	PFHD2-3009	PFHD2-4009
Rojo	PFHD2-2010	PFHD2-3010	PFHD2-4010

	50.8mm x 30.38m	76.2mm x 30.38m	101.6mm x 30.38m
 Franjas Negro/Amarillo	PFHD2-2040	PFHD2-3040	PFHD2-4040
 Franjas Negro/Blanco	PFHD2-2042	PFHD2-3042	PFHD2-4042
 Franjas Rojo/Blanco	PFHD2-2043	PFHD2-3043	PFHD2-4043
 Franjas Verde/Blanco	PFHD2-2044	PFHD2-3044	PFHD2-4044

Cinta impresa para marcación de pisos e impresión de EPP

Comuníquese al instante los peligros al personal que entra en una zona con señalizaciones visuales llamativas. Este material sintético y el sobrelaminado transparente proporcionan una resistencia adicional para una mayor durabilidad y vida útil. Mejora la seguridad y cumple las normas de resistencia antideslizante adecuada para los gráficos en el piso.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cumple con la norma UL 410: cumple con el Coeficiente de Fricción (CoF) para los requisitos de resistencia antideslizante de los gráficos para pisos.
- Duradera: el material sintético proporciona una cinta resistente y texturizada con propiedades antideslizantes.
- Fácil de instalar: simplemente despegue y colóquela en su lugar para una instalación rápida y sencilla, sin necesidad de tiempo de secado.
- Se retira fácilmente: el adhesivo a base de goma se retira con facilidad y de forma limpia, sin dejar ningún residuo.
- Soporte técnico ilimitado: disfrute de soporte técnico gratuito durante toda la vida útil del producto.

ESPECIFICACIONES

- Espesor: Film: 10 mil, Adhesivo: 1 mil
- Temperatura mínima de aplicación: 10°C
- Temperatura de servicio: -25°C a 60°C
- Vida de almacenamiento (sin usar): 1 año
- Garantía: 1 año



Cinta con impresión de límites	76.2mm x 16.46m
● Slippery When Wet	PFPR2-000
● Fork Lift Traffic	PFPR2-003
● Fire Aisle Keep Clear	PFPR2-005
● Emergency Exit	PFPR2-006
● Arc Flash Boundary	PFPR2-007

Cinta con impresión de EPP	76.2mm x 16.46m
● Safety Glasses	PFPR2-001
● Safety Footwear	PFPR2-002
● Hearing Protection	PFPR2-004
● Hard Hat Area	PFPR2-008

Cinta fluorescente “Glow-in-the-Dark”

Cinta de seguridad para pisos GLOW™


Diseñada de forma similar a nuestras cintas laminadas Lite, la cinta Glow ofrece durabilidad y flexibilidad al tiempo que cumple con las "propiedades fotoluminiscentes" de DIN / IMO A.752 (18). Con 6 horas de brillo, esta cinta no sufre una degradación significativa a la luz UV cuando se utiliza en exteriores. Disponible en brillo sólido y con franjas de peligro negras o rojas. Para uso con tráfico peatonal ligero o moderado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



- Adhesivo duradero: el adhesivo sintético acrílico de larga duración garantiza una adhesión óptima en diferentes superficies.
- Características reflectantes: brilla 6 horas cuando está completamente cargada.
- Fácil de instalar: el recubrimiento de poliéster facilita la instalación.
- Resistente a los rayos UV: cuando se instala en una superficie limpia no se degrada con la exposición a los rayos UV.

ESPECIFICACIONES

- Espesor: 13 mil
- Temperatura mínima de aplicación: 10°C
- Vida de almacenamiento (sin usar): 1 año
- Garantía: 1 año



	25.4mm x 9.144m	50.8mm x 9.144m	76.2mm x 9.144m	101.6mm x 9.144m
Brillo sólido	PFGL1-1086	PFGL1-2086	PFGL1-3086	PFGL1-4086

	25.4mm x 9.144m	50.8mm x 9.144m	76.2mm x 9.144m	101.6mm x 9.144m
 Franjas Brillo/Negro	PFGL1-1038	PFGL1-2038	PFGL1-3038	PFGL1-4038
 Franjas Brillo/Rojo	PFGL1-1039	PFGL1-2039	PFGL1-3039	PFGL1-4039

Señalización de salida para pisos GLOW™

Indique claramente al personal la dirección de la salida de emergencia más cercana en una situación de emergencia o cualquier otra situación al apagarse las luces con la cinta de salida de emergencia direccional fluorescente en la oscuridad. Esta cinta está diseñada para brillar durante más de 6 horas, y es perfecta para indicar las salidas en cualquier instalación. Colóquela en puertas, pasamanos, alarmas contra incendios y otros lugares con un tráfico peatonal ligero o moderado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cumple con la norma: cumple o supera la norma PSPA 002 Sección 2 1993, Clase A+B Rev 2, IMO Resolución A. 752 (18), ISO 15370, ASTM/E 162/E 648/E 662, ASTM E 2072-00 / E 2073-00, DIN 67510 Secciones 1-4.
- Uso pesado: el acabado suave y brillante proporciona mayor durabilidad, facilita el mantenimiento y resiste la degradación por la exposición a la luz UV.
- Fácil de instalar: simplemente despegue y colóquela en su lugar para una instalación rápida y sencilla.
- Alta visibilidad: ofrece más de 6 horas de luminiscencia cuando está completamente cargada.
- Soporte técnico ilimitado: disfrute de soporte técnico gratuito durante toda la vida útil del producto.

ESPECIFICACIONES

- Espesor: Film: 8 mil, Adhesivo: 1.5 mil
- Temperatura mínima de aplicación: 4°C
- Temperatura de servicio: 4°C a 54°C
- Vida de almacenamiento (sin usar): 1 año
- Garantía: 1 año



	25.4mm x 9.144m
 Cinta reflectante- salida a la izquierda	PFGL1-1086L
 Cinta reflectante- salida a la derecha	PFGL1-1086R

Cinta antideslizante para pisos GLOW™

Mejora la visibilidad y destaca las áreas críticas en el lugar de trabajo durante el día o la noche. Esta cinta antideslizante fluorescente está diseñada para mejorar la tracción, destacar las áreas de riesgo y guiar al personal de forma segura si se apagan las luces. Es ideal para la identificación de rutas, puertas, escaleras y mucho más.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Fácil de instalar: simplemente despegue y colóquela en su lugar para una instalación rápida y sencilla, sin necesidad de limpieza ni tiempo de secado.
- Duradera: soporta el tráfico peatonal constante y es resistente al agua y a los productos químicos.
- Alta visibilidad: brilla durante más de 6 horas cuando está completamente cargada (el tiempo de carga es de aproximadamente 2 horas).
- Diseño reforzado: el material de la huella y el recubrimiento fotoluminiscente proporcionan al instante una tracción y visibilidad adicional en una gran variedad de superficies, tanto en interiores como en exteriores.
- Cumple con la norma: cumple la norma PSPA 002 Sección 2 1993, Clase A+B Rev 2, IMO Resolución A. 752 (18), ISO 15370, ASTM/E 162/E 648/E 662, ASTM E 2072-00 / E 2073-00, DIN 67510 Secciones 1-4.
- Soporte técnico ilimitado: disfrute de soporte técnico gratuito durante toda la vida útil del producto.

ESPECIFICACIONES

- Espesor: Film: 8 mil, Adhesivo: 1.5 mil
- Temperatura mínima de aplicación: 4°C
- Temperatura de servicio: 4°C a 54°C
- Vida de almacenamiento (sin usar): 1 año
- Garantía: 1 año



	25.4mm x 18.288m	50.8mm x 18.288m	101.6mm x 18.288m	152.4mm x 18.288m
Brillo sólido	PFTR9-1086	PFTR9-2086	PFTR9-4086	PFTR9-6086
Franjas Brillo/Negro	PFTR9-1038	PFTR9-2038	PFTR9-4038	PFTR9-6038

	50.8mm x 18.288m
Negro con línea brillante	PFTR9-2002LINE

Cinta reflectante

Cinta reflectante grado ingeniería REFLECT™

Aumenta la visibilidad en torno a la maquinaria, rutas y otras áreas de trabajo importantes. Las propiedades reflectantes de esta cinta ayudan a mejorar la visibilidad de la seguridad con elementos visuales brillantes que pueden verse desde una gran distancia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alta visibilidad: el material reflectante aumenta la visibilidad en cualquier entorno y es especialmente perceptible durante el día.
- Durabilidad en exteriores: dura más de 7 años en exteriores.
- Fácil de instalar: simplemente despegue y colóquela en su lugar para una instalación rápida y sencilla, sin necesidad de limpieza ni tiempo de secado.
- Soporte técnico ilimitado: disfrute de soporte técnico gratuito durante toda la vida útil del producto.

ESPECIFICACIONES

- Espesor: Film: 4.5 mil, Adhesivo: 1 mil
- Temperatura mínima de aplicación: 18°C
- Temperatura de servicio: -23°C a 65°C
- Vida de almacenamiento (sin usar): 1 año
- Garantía: 1 año



	25.4mm x 9.144m	25.4mm x 45.72m	50.8mm x 9.144m	50.8mm x 45.72m	76.2mm x 9.144m	76.2mm x 45.72m	101.6mm x 9.144m	101.6mm x 45.72m
Blanco	PFRE1-1001	PFRE1-1001X	PFRE1-2001	PFRE1-2001X	PFRE1-3001	PFRE1-3001X	PFRE1-4001	PFRE1-4001X
Azul	PFRE1-1006	PFRE1-1006X	PFRE1-2006	PFRE1-2006X	PFRE1-3006	PFRE1-3006X	PFRE1-4006	PFRE1-4006X
Verde	PFRE1-1007	PFRE1-1007X	PFRE1-2007	PFRE1-2007X	PFRE1-3007	PFRE1-3007X	PFRE1-4007	PFRE1-4007X
Amarillo	PFRE1-1008	PFRE1-1008X	PFRE1-2008	PFRE1-2008X	PFRE1-3008	PFRE1-3008X	PFRE1-4008	PFRE1-4008X
Naranja	PFRE1-1009	PFRE1-1009X	PFRE1-2009	PFRE1-2009X	PFRE1-3009	PFRE1-3009X	PFRE1-4009	PFRE1-4009X
Rojo	PFRE1-1010	PFRE1-1010X	PFRE1-2010	PFRE1-2010X	PFRE1-3010	PFRE1-3010X	PFRE1-4010	PFRE1-4010X

	25.4mm x 9.144m	25.4mm x 45.72m	50.8mm x 9.144m	50.8mm x 45.72m	76.2mm x 9.144m	76.2mm x 45.72m	101.6mm x 9.144m	101.6mm x 45.72m
Franjas Negro/Naranja	PFRE1-1037	PFRE1-1037X	PFRE1-2037	PFRE1-2037X	PFRE1-3037	PFRE1-3037X	PFRE1-4037	PFRE1-4037X
Franjas Negro/Amarillo	PFRE1-1040	PFRE1-1040X	PFRE1-2040	PFRE1-2040X	PFRE1-3040	PFRE1-3040X	PFRE1-4040	PFRE1-4040X
Franjas Naranja/Blanco	PFRE1-1041	PFRE1-1041X	PFRE1-2041	PFRE1-2041X	PFRE1-3041	PFRE1-3041X	PFRE1-4041	PFRE1-4041X
Franjas Negro/Blanco	PFRE1-1042	PFRE1-1042X	PFRE1-2042	PFRE1-2042X	PFRE1-3042	PFRE1-3042X	PFRE1-4042	PFRE1-4042X
Franjas Rojo/Blanco	PFRE1-1043	PFRE1-1043X	PFRE1-2043	PFRE1-2043X	PFRE1-3043	PFRE1-3043X	PFRE1-4043	PFRE1-4043X

Cinta reflectiva REFLECT™

Aumente la visibilidad de día y de noche con la cinta reflectiva roja y blanco certificada por el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT). Las propiedades altamente reflectantes de esta cinta están diseñadas para aumentar la visibilidad de otros conductores y vehículos desde largas distancias, ideal para camiones de trabajo, remolques y otros vehículos que requieren visibilidad a distancia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alta visibilidad: el material altamente reflectante aumenta la visibilidad diurna y nocturna.
- Durabilidad en exteriores: dura de 5 a 10 años en exteriores.
- Cumple con la norma: cumple con los requisitos de visibilidad DOT-C2 y NHTSA.
- Fácil de instalar: simplemente despegue y colóquela en su lugar para una instalación rápida y sencilla, sin necesidad de limpieza ni tiempo de secado.
- Soporte técnico ilimitado: disfrute de soporte técnico gratuito durante toda la vida útil del producto.

ESPECIFICACIONES

- Espesor: 6.5 mil
- Temperatura mínima de aplicación: 18°C
- Temperatura de servicio: -40°C a 82°C
- Vida de almacenamiento (sin usar): 1 año
- Garantía: 1 año



CINTA 5 AÑOS	50.8mm x 9.144m	50.8mm x 45.72m
Blanco(6")/Rojo(6")	PFRE3-0566	PFRE3-0566X
Blanco(7")/Rojo(11")	PFRE3-05711	PFRE3-05711X

CINTA 10 AÑOS	50.8mm x 9.144m	50.8mm x 45.72m
Blanco(6")/Rojo(6")	PFRE3-1066	PFRE3-1066X
Blanco(7")/Rojo(11")	PFRE3-10711	PFRE3-10711X

Cinta reflectante de alta intensidad REFLECT™

Aumente la visibilidad en torno a la maquinaria, rutas y otras áreas de trabajo importantes. Las propiedades altamente reflectantes de esta cinta mejoran la visibilidad de la seguridad con elementos visuales brillantes que pueden verse desde una gran distancia, durante el día y la noche. Perfecta para señales de tráfico y equipos de protección personal.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Extrema visibilidad: el material altamente reflectante aumenta la visibilidad diurna y nocturna.
- Durabilidad en exteriores: dura más de 10 años en exteriores.
- Cumple con la norma: cumple o excede los requisitos de la norma ASTM D 4956 para los tipos I, III, IV y V, incluyendo retracción, flexibilidad, despegue del recubrimiento, adhesión, resistencia al impacto, brillo especular y resistencia a la intemperie.
- Fácil de instalar: simplemente despegue y colóquela en su lugar para una instalación rápida y sencilla, sin necesidad de limpieza ni tiempo de secado.
- Soporte técnico ilimitado: disfrute de soporte técnico gratuito durante toda la vida útil del producto.

ESPECIFICACIONES

- Espesor: Film: 14 mil, Adhesivo: 1 mil
- Temperatura mínima de aplicación: 20°C
- Temperatura de servicio: -40°C to 82°C
- Vida de almacenamiento (sin usar): año
- Garantía: 1 año



	50.8mm x 9.144m	50.8mm x 45.72m	76.2mm x 9.144m	76.2mm x 45.72m	101.6mm x 9.144m	101.6mm x 45.72m
Blanco	PFRE2-2001	PFRE2-2001X	PFRE2-3001	PFRE2-3001X	PFRE2-4001	PFRE2-4001X
Azul	PFRE2-2006	PFRE2-2006X	PFRE2-3006	PFRE2-3006X	PFRE2-4006	PFRE2-4006X
Verde	PFRE2-2007	PFRE2-2007X	PFRE2-3007	PFRE2-3007X	PFRE2-4007	PFRE2-4007X
Amarillo	PFRE2-2008	PFRE2-2008X	PFRE2-3008	PFRE2-3008X	PFRE2-4008	PFRE2-4008X
Naranja	PFRE2-2009	PFRE2-2009X	PFRE2-3009	PFRE2-3009X	PFRE2-4009	PFRE2-4009X
Rojo	PFRE2-2010	PFRE2-2010X	PFRE2-3010	PFRE2-3010X	PFRE2-4010	PFRE2-4010X

	50.8mm x 9.144m	50.8mm x 45.72m	76.2mm x 9.144m	76.2mm x 45.72m	101.6mm x 9.144m	101.6mm x 45.72m
Neon	PFRE2-2052	PFRE2-2052X	PFRE2-3052	PFRE2-3052X	PFRE2-4052	PFRE2-4052X

	50.8mm x 9.144m	50.8mm x 45.72m
Franjas Negro/Amarillo	PFRE2-2040	PFRE2-2040X
Franjas Rojo/Blanco	PFRE2-2043	PFRE2-2043X

Etiquetas adhesivas reflectantes con certificación DOT REFLECT™

Aumente la visibilidad con las figuras reflectantes certificadas por el DOT que se pueden aplicar en cualquier lugar donde se necesite una reflectancia adicional. Las propiedades altamente reflectantes de la cinta están diseñadas para mejorar la visibilidad de los equipos y los objetos más pequeños en situaciones de poca luz, como los equipos de protección personal, cascos y defensas de camiones.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alta visibilidad: el material altamente reflectante aumenta la visibilidad diurna y nocturna.
- Durabilidad en exteriores: dura más de 10 años en exteriores.
- Cumple con la norma: cumple los requisitos de visibilidad del DOT-C2 y NHTSA.
- Fácil de instalar: simplemente despegue y colóquela en su lugar para una instalación rápida y sencilla, sin necesidad de limpieza ni tiempo de secado.
- Soporte técnico ilimitado: disfrute de soporte técnico gratuito durante toda la vida útil del producto.

ESPECIFICACIONES

- Espesor: 16 mil
- Temperatura mínima de aplicación: 10°C
- Temperatura de servicio: -40°C a 82°C
- Vida de almacenamiento (sin usar): 1 año
- Garantía: 1 año



	50.8mm x 88.9mm	Círculo de 76.2mm
Ambar	PFRE5-23509-50	PFRE5-3009-50
Rojo	PFRE5-23510-50	PFRE5-3010-50

Cinta antideslizante

Cinta estándar antideslizante para pisos TREAD™

Mejore la tracción y reduzca resbalones, tropiezos y caídas en casi cualquier superficie. Esta cinta para pisada multiuso es resistente a una variedad de ambientes y sustancias, perfecta para áreas con tráfico ligero o medio. Instálela en cualquier lugar donde se requiera tracción adicional, como rampas, escaleras, pasillos y otros lugares.












CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



- Duradera: soporta el tráfico constante de personas y equipos. Es resistente al agua y a los productos químicos.
- Cumple con la norma: cumple los requisitos de la norma OSHA 29 CFR 1910.23, las normas CoF de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 2008 y la norma NFSI (National Flooring Safety Institute) 101-A.
- Fácil de instalar: simplemente despegue y colóquela en su lugar para una instalación rápida y sencilla, sin necesidad de limpieza ni tiempo de secado.
- Código de colores: tiene la capacidad de codificar por colores las áreas para mejorar la visibilidad de la seguridad con elementos visuales brillantes que indican los grados de las rampas, las áreas de escalones o para señalar los peligros.
- Soporte técnico ilimitado: disfrute de soporte técnico gratuito durante toda la vida útil del producto.


ESPECIFICACIONES

- Espesor: 25 mil.
- Grano: 60 óxido de aluminio
- Temperatura mínima de aplicación: 10°C
- Temperatura de servicio: -30°C a 70°C
- Vida de almacenamiento (sin usar): 1 año
- Garantía: 1 año



	25.4mm x 18.288m	50.8mm x 18.288m	76.2mm x 18.288m	101.6mm x 18.288m	152.4mm x 18.288m
 Blanco	PFTR1-1001	PFTR1-2001	PFTR1-3001	PFTR1-4001	PFTR1-6001
 Negro	PFTR1-1002	PFTR1-2002	PFTR1-3002	PFTR1-4002	PFTR1-6002
 Transparente	PFTR1-1003	PFTR1-2003	PFTR1-3003	PFTR1-4003	PFTR1-6003
 Gris	PFTR1-1004	PFTR1-2004	PFTR1-3004	PFTR1-4004	PFTR1-6004
 Azul	PFTR1-1006	PFTR1-2006	PFTR1-3006	PFTR1-4006	PFTR1-6006
 Verde	PFTR1-1007	PFTR1-2007	PFTR1-3007	PFTR1-4007	PFTR1-6007
 Amarillo	PFTR1-1008	PFTR1-2008	PFTR1-3008	PFTR1-4008	PFTR1-6008
 Naranja	PFTR1-1009	PFTR1-2009	PFTR1-3009	PFTR1-4009	PFTR1-6009
 Rojo	PFTR1-1010	PFTR1-2010	PFTR1-3010	PFTR1-4010	PFTR1-6010
 Café	PFTR1-1012	PFTR1-2012	PFTR1-3012	PFTR1-4012	PFTR1-6012
 Fluorescente	PFTR1-1052	PFTR1-2052	PFTR1-3052	PFTR1-4052	PFTR1-6052

	25.4mm x 18.288m	50.8mm x 18.288m	76.2mm x 18.288m	101.6mm x 18.288m	152.4mm x 18.288m
 Franjas Negro/Amarillo	PFTR1-1042	PFTR1-2042	PFTR1-3042	PFTR1-4042	PFTR1-6042
 Franjas Rojo/Blanco	PFTR1-1043	PFTR1-2043	PFTR1-3043	PFTR1-4043	PFTR1-6043



Cinta de seguridad antideslizante gruesa TREAD™

Mejore la tracción y reduzca resbalones, tropiezos y caídas en casi cualquier superficie. Esta cinta está fabricada con partículas gruesas de gran tamaño que proporcionan una tracción inmejorable para evitar resbalones y caídas en superficies muy resbaladizas y zonas donde se acumula la suciedad y los residuos. Esta cinta de pisada rugosa es menos propensa a desgastarse en comparación con la pisada estándar a la vez que resiste en una gran variedad de aplicaciones, incluyendo rampas, vehículos, equipos y mucho más.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Duradera: soporta el tráfico constante de personas y equipos. Es resistente al agua y a los productos químicos.
- Diseño resistente: la cinta está fabricada con partículas gruesas de gran tamaño que la protegen de los daños causados por la suciedad y los residuos.
- Fácil de instalar: simplemente despegue y colóquela en su lugar para una instalación rápida y sencilla, sin necesidad de limpieza ni tiempo de secado.
- Soporte técnico ilimitado: disfrute de soporte técnico gratuito durante toda la vida útil del producto.

ESPECIFICACIONES

- Espesor: 28 mil
- Grano: 36 óxido de aluminio
- Temperatura mínima de aplicación: 10°C
- Temperatura de servicio: -30°C a 70°C
- Vida de almacenamiento (sin usar): 1 año
- Garantía: 1 año



GRUESA TREAD	25.4mm x 18.288m	50.8mm x 18.288m	76.2mm x 18.288m	101.6mm x 18.288m	152.4mm x 18.288m
Negro	PFTR2-1002	PFTR2-2002	PFTR2-3002	PFTR2-4002	PFTR2-6002
Amarillo	PFTR2-1008	PFTR2-2008	PFTR2-3008	PFTR2-4008	PFTR2-6008

Cinta de seguridad antideslizante extra gruesa TREAD™

Proporciona tracción de alta resistencia para reducir resbalones, tropiezos y caídas en casi cualquier superficie. Esta cinta rugosa está diseñada con una pisada extra-gruesa para permanecer intacta en áreas de alto tráfico. El adhesivo de gran calidad se mantiene sin problemas en una gran variedad de aplicaciones industriales como rampas, vehículos y equipos de construcción y agricultura, etc.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Duradera: soporta el tráfico constante de personas y equipos. Es resistente al agua y a los productos químicos.
- Diseño resistente: evita daños causados por la suciedad para una vida útil duradera.
- Fácil de instalar: simplemente despegue y colóquela en su lugar para una instalación rápida y sencilla, sin necesidad de limpieza ni tiempo de secado.
- Soporte técnico ilimitado: disfrute de soporte técnico gratuito durante toda la vida útil del producto.

ESPECIFICACIONES

- Espesor: 30 mil
- Grano: 30 óxido de aluminio
- Temperatura mínima de aplicación: 10°C
- Temperatura de servicio: -30°C a 70°C
- Vida de almacenamiento (sin usar): 1 año
- Garantía: 1 año



XTR GRUESA TREAD	25.4mm x 18.288m	50.8mm x 18.288m	76.2mm x 18.288m	101.6mm x 18.288m	152.4mm x 18.288m
Negro	PFTR3-1002	PFTR3-2002	PFTR3-3002	PFTR3-4002	PFTR3-6002

Cinta antideslizante impermeable para pisos TREAD™

Proporciona una tracción segura para reducir resbalones, tropiezos y caídas en casi cualquier superficie. Esta cinta antideslizante está diseñada con un material de pisada no abrasivo para proporcionar una superficie antideslizante cómoda para su aplicación en cualquier área donde se reúnan personas. Es perfecta para aplicarla en áreas que se humedecen, incluyendo equipos marítimos, barcos, escaleras, y más.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Duradera: soporta el tráfico peatonal constante. Es resistente al agua y a los productos químicos.
- Diseño impermeable: el material no abrasivo de la huella es impermeable para una mayor variedad de aplicaciones y es seguro al contacto con la piel.
- Fácil de instalar: simplemente despegue y colóquela en su lugar para una instalación rápida y sencilla, sin necesidad de limpieza ni tiempo de secado.
- Soporte técnico ilimitado: disfrute de soporte técnico gratuito durante toda la vida útil del producto.

ESPECIFICACIONES

- Espesor: 25 mil
- Temperatura mínima de aplicación: 10°C
- Temperatura de servicio: -30°C a 70°C
- Vida de almacenamiento (sin usar): 1 año
- Garantía: 1 año



	25.4mm x 18.288m	50.8mm x 18.288m	76.2mm x 18.288m	101.6mm x 18.288m	152.4mm x 18.288m
Blanco	PFTR4-1001	PFTR4-2001	PFTR4-3001	PFTR4-4001	PFTR4-6001
Negro	PFTR4-1002	PFTR4-2002	PFTR4-3002	PFTR4-4002	PFTR4-6002
Transparente	PFTR4-1003	PFTR4-2003	PFTR4-3003	PFTR4-4003	PFTR4-6003
Gris	PFTR4-1004	PFTR4-2004	PFTR4-3004	PFTR4-4004	PFTR4-6004

Cinta antideslizante gruesa no abrasiva TREAD™

Proporciona una tracción segura y de alta resistencia para reducir resbalones, tropiezos y caídas en casi cualquier superficie. Esta cinta antideslizante está diseñada con un material de pisada grueso y no abrasivo para proporcionar una superficie antideslizante cómoda para aplicarse en cualquier área donde se reúnan las personas. Es perfecta para áreas que se humedecen, incluyendo equipos marítimos, barcos, escaleras y más.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Duradera: soporta el tráfico peatonal constante. Es resistente al agua y a los productos químicos.
- Diseño resistente: el material no abrasivo de la huella es impermeable para una mayor variedad de aplicaciones y es seguro al contacto con la piel.
- Fácil de instalar: simplemente despegue y colóquela en su lugar para una instalación rápida y sencilla, sin necesidad de limpieza ni tiempo de secado.
- Soporte técnico ilimitado: disfrute de soporte técnico gratuito durante toda la vida útil del producto.

ESPECIFICACIONES

- Espesor: 50 mil
- Temperatura mínima de aplicación: 10°C
- Temperatura de servicio: -10°C a 80°C
- Vida de almacenamiento (sin usar): 1 año
- Garantía: 1 año



	25.4mm x 18.288m	50.8mm x 18.288m	76.2mm x 18.288m	101.6mm x 18.288m	152.4mm x 18.288m
Blanco	PFTR6-1001	PFTR6-2001	PFTR6-3001	PFTR6-4001	PFTR6-6001
Negro	PFTR6-1002	PFTR6-2002	PFTR6-3002	PFTR6-4002	PFTR6-6002
Transparente	PFTR6-1003	PFTR6-2003	PFTR6-3003	PFTR6-4003	PFTR6-6003
Gris	PFTR6-1004	PFTR6-2004	PFTR6-3004	PFTR6-4004	PFTR6-6004

Cinta antideslizante conformable para pisos TREAD™

Evite resbalones, tropiezos y caídas en todo tipo de superficies tanto fáciles como complejas. Esta cinta antideslizante tiene una superficie similar al papel lija diseñada para ajustarse a una variedad de superficies texturizadas, planas o curvas con el fin de mejorar la seguridad. Es ideal para áreas y equipos que necesitan una mejor tracción, como escaleras, obras de construcción, rampas, etc.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Con refuerzo de aluminio: la base de hoja de aluminio garantiza una sujeción confiable a la superficie.
- Fácil de instalar: simplemente despegue y colóquela en su lugar para una instalación rápida y sencilla, sin necesidad de limpieza ni tiempo de secado.
- Duradera: soporta el tráfico peatonal constante. Es resistente al agua y a los productos químicos.
- Diseño resistente: la pisada texturizada y la fuerte base proporcionan un agarre seguro en diversas superficies.
- Cumple con la norma: cumple o excede el nivel de Coeficiente de Fricción (CoF) para cualquier requisito estatal o federal; MIL SPECS MIL-17951, MIL-5044 y MIL-PRF-24667, OSHA y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 2008.
- Soporte técnico ilimitado: disfrute de soporte técnico gratuito durante toda la vida útil del producto.

ESPECIFICACIONES

- Espesor: Film: 30 mil, Adhesivo: 2 mil
- Grano: 60 óxido de aluminio
- Temperatura mínima de aplicación: 15°C
- Temperatura de servicio: -30°C a 80°C
- Vida de almacenamiento (sin usar): 2 años
- Garantía: 1 año



	25.4mm x 18.288m	50.8mm x 18.288m	76.2mm x 18.288m	101.6mm x 18.288m	152.4mm x 18.288m
Negro	PFTR7-1002	PFTR7-2002	PFTR7-3002	PFTR7-4002	PFTR7-6002
Amarillo	PFTR7-1008	PFTR7-2008	PFTR7-3008	PFTR7-4008	PFTR7-6008
Franjas Negro/Amarillo	PFTR7-1040	PFTR7-2040	PFTR7-3040	PFTR7-4040	PFTR7-6040

Placas antideslizantes atornillables para escaleras

Minimice los resbalones, tropiezos y caídas en superficies difíciles con placas antideslizantes para escaleras. Las placas para escaleras están fabricadas con la cinta de pisada estándar PathFinder sobre un panel de aluminio resistente a la intemperie que proporciona una tracción confiable en cualquier entorno. Para las áreas en las que las cintas antideslizantes sensibles a la presión no pueden adherirse, se puede utilizar las placas antideslizantes atornillables para obtener una superficie estable. Es ideal para escaleras antiguas, rampas, muelles, maquinaria y mucho más.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Fácil de instalar: incluye 6 agujeros pre-perforados para una instalación rápida y sencilla con tornillos o clavos.
- Diseño adaptable: puede instalarse en superficies húmedas, irregulares, manchadas de aceite, contaminadas o desgastadas.
- Segura y estable: con fuerte pisada para mantener al personal con estabilidad y reducir las posibilidades de lesiones.
- Base de aluminio: la placa atornillada está fabricada sobre un panel de aluminio resistente a la intemperie que soporta diferentes entornos.
- Cumple la norma: cumple los requisitos de la norma OSHA 29 CFR 1910.23, las normas CoF de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 2008 y el NFSI (National Flooring Safety Institute) 101-A.
- Soporte técnico ilimitado: disfrute de soporte técnico gratuito durante toda la vida útil del producto.

ESPECIFICACIONES

- Espesor: Aluminio: 62.5 mil, Film antideslizante: 25 mil
- Grano: 60 óxido de aluminio
- Temperatura de servicio: -25°C a 60°C
- Garantía: 1 año



	114.3mm x 635mm	4.177.8mm x 43.18mm x 635mm
Negro	PFTR0-4525	PFTR0-4702L

Huella antiderrapante precortada TREAD™



Indique instantáneamente los riesgos a los trabajadores y visitantes que transitan por el lugar de trabajo. Esta huella con franjas de peligro Amarillo y Negro está diseñada para mejorar la tracción, indicar las zonas donde se puede pisar con seguridad y advertir de las zonas propensas a resbalones y tropiezos. Es ideal para salientes, escaleras, entradas y mucho más. Elija el texto de la etiqueta preimpresa que mejor se adapte a sus instalaciones: " CAUTION" o "WATCH YOUR STEP".

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Fácil de instalar: el diseño precortado permite simplemente despegar y colocar en su lugar para una instalación rápida y sencilla, sin necesidad de limpieza ni tiempo de secado.
- Duradera: soporta el tráfico peatonal constante. Es resistente al agua y a los productos químicos.
- Esquinas redondeadas: las esquinas redondeadas proporcionan una sujeción más segura para evitar que se despeguen.
- Diseño resistente: el material de la huella con franjas de peligro preimpresas proporciona instantáneamente una tracción eficaz y el texto preimpreso de gran tamaño indica inmediatamente el peligro en una variedad de superficies.
- Cumple con la norma: cumple los requisitos de la norma OSHA 29 CFR 1910.23, las normas CoF de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 2008 y el NFSI (National Flooring Safety Institute) 101-A.
- Soporte técnico ilimitado: disfrute de soporte técnico gratuito durante toda la vida útil del producto.

ESPECIFICACIONES

- Espesor: 25 mil
- Grano: 60 óxido de aluminio
- Temperatura mínima de aplicación: 10°C
- Temperatura de servicio: -30°C a 70°C
- Vida de almacenamiento (sin usar): 1 año
- Garantía: 1 año

	152.4mm x 609.6mm
 CAUTION	PFTR8-6024CAT
 WATCH YOUR STEP	PFTR8-6024WAT



LUMEN LED Projectores de líneas y señales

Marcado de suelo indestructible para entornos hostiles o cambiantes. Proporcione marcas de piso claras y duraderas que no se astillan, decoloren, rasguen ni se levanten en áreas de tráfico extremadamente intenso, donde ni siquiera la cinta o la pintura más resistentes pueden resistir. No hubo tiempo para preparar el suelo ni se detuvo la producción.

- Marcado instantáneo de pisos para ambientes de mucho tráfico, almacenamiento en frío, dañados, irregulares, húmedos y otros ambientes hostiles.
- Monte el dispositivo, ajuste la proyección y conéctelo a un tomacorriente estándar de 110 V.
- No es necesario limpiar, raspar ni nivelar.
- Construido para sobrevivir en entornos industriales y sin piezas móviles *it to survive industrial environments and no moving parts*
- Longitud de línea 2 veces la altura montada del proyector..




















LUMEN™ Sign Projector

ITEM	SKU
LUMEN FLOOR SIGN PROJECTOR	PFLN1-SIGN





LUMEN DIAPOSITIVAS PARA SEÑALES DE PISO *(Cada uno se vende por separado del proyector de letreros)*


ITEM	SKU	ITEM	SKU
LUMEN FLOOR SIGN SLIDE: 3 MPH	PFLN1-S00040	LUMEN FLOOR SIGN SLIDE: CAUTION	PFLN1-S10020
LUMEN FLOOR SIGN SLIDE: NO PEDESTRIANS	PFLN1-S00530	LUMEN FLOOR SIGN SLIDE: FORKLIFT TRAFFIC CAUTION	PFLN1-S11110
LUMEN FLOOR SIGN SLIDE: KEEP CLEAR W/FORKLIFT	PFLN1-S01810CU	LUMEN FLOOR SIGN SLIDE: FORKLIFT TRAFFIC RED CAUTION	PFLN1-S111100
LUMEN FLOOR SIGN SLIDE: EYE PROTECTION AREA	PFLN1-S02810	LUMEN FLOOR SIGN SLIDE: SAFETY SHOES	PFLN1-S14330
LUMEN FLOOR SIGN SLIDE: PEDESTRIAN CROSSING	PFLN1-S03210	LUMEN FLOOR SIGN SLIDE: FORKLIFT TRAFFIC WARNING	PFLN1-S21110
LUMEN FLOOR SIGN SLIDE: NO STEP	PFLN1-S05010	LUMEN FLOOR SIGN SLIDE: SLOW	PFLN1-S30020
LUMEN FLOOR SIGN SLIDE: ELECTRICAL PANEL	PFLN1-S06410	LUMEN FLOOR SIGN SLIDE: RESTRICTED AREA	PFLN1-S40040
LUMEN FLOOR SIGN SLIDE: FIRE EXTINGUISHER DO NOT BLOCK	PFLN1-S07410	LUMEN FLOOR SIGN SLIDE: WATCH OUT FOR FORKLIFT	PFLN1-S51110
LUMEN FLOOR SIGN SLIDE: TRASH CAN HERE	PFLN1-S08010	LUMEN FLOOR SIGN SLIDE: YIELD	PFLN1-S60060
LUMEN FLOOR SIGN SLIDE: ARROW SIGN ROUND	PFLN1-S09010	LUMEN FLOOR SIGN SLIDE: YIELD WITH ARROW	PFLN1-S69020
LUMEN FLOOR SIGN SLIDE: ARROW SIGN RECTANGLE	PFLN1-S09030		

LUMEN DIAPOSITIVAS PARA SEÑALES DE PISO (continua)

ITEM	SKU	ITEM	SKU
 LUMEN FLOOR SIGN SLIDE: BLACK AND YELLOW CROSSWALK	PFLN1-S00070	 LUMEN FLOOR SIGN SLIDE: STOP SIGN 2 WAY I LINES	PFLN1-S70052L
 LUMEN FLOOR SIGN SLIDE: CROSSWALK YELLOW WHITE	PFLN1-S00070W	 LUMEN FLOOR SIGN SLIDE: STOP SIGN 2 WAY L LINES	PFLN1-S70052LL
 LUMEN FLOOR SIGN SLIDE: CROSSWALK FORKLIFT TRAFFIC	PFLN1-S00172	 LUMEN FLOOR SIGN SLIDE: STOP SIGN 3 WAY	PFLN1-S70053
 LUMEN FLOOR SIGN SLIDE: STOP SIGN RECTANGULAR	PFLN1-S70030	 LUMEN FLOOR SIGN SLIDE: STOP SIGN 3 WAY LINES	PFLN1-S70053L
 LUMEN FLOOR SIGN SLIDE: STOP BAR WHITE OUTLINE	PFLN1-S70040W	 LUMEN FLOOR SIGN SLIDE: STOP SIGN 4 WAY	PFLN1-S70054
 LUMEN FLOOR SIGN SLIDE: STOP SIGN	PFLN1-S70051	 LUMEN FLOOR SIGN SLIDE: STOP SIGN 4 WAY LINES	PFLN1-S70054L
 LUMEN FLOOR SIGN SLIDE: STOP SIGN 2 WAY ACROSS	PFLN1-S70052	 LUMEN FLOOR SIGN SLIDE: STOP SIGN APO	PFLN1-S70650
 LUMEN FLOOR SIGN SLIDE: STOP SIGN 2 WAY L	PFLN1-S700523	 LUMEN FLOOR SIGN SLIDE: STOP SIGN NO FORKLIFTS	PFLN1-S70750
		 LUMEN FLOOR SIGN SLIDE: ALTO	PFLN1-S70950

LUMEN™ Proyector de línea

LINE Color	SKU
 Blue	PFLN1-LINEB
 Green	PFLN1-LINEG
 Yellow	PFLN1-LINER
 Red	PFLN1-LINEY

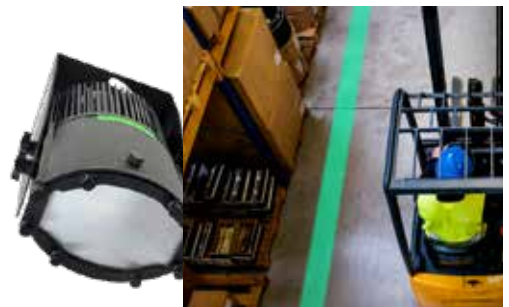

LUMEN Accesorios

ITEM	SKU	PRICE
SAFETY CABLE	PFLN1-CABLE	
BEAM CLAMP 1/2"-13	PFLN1-CLAMP1	
MAGNETIC PROJECTOR MOUNTING BRACKET	PFLN1-MAGNET	

Marcado de pisos DuraLabel

Cinta de marcado de pisos DuraPav*

Para marcar concreto o asfalto en exteriores.

- Impresión directa sobre la cinta.
- Ideal para zonas donde se requiere un adhesivo agresivo.
- Durabilidad de 3 años en exteriores; durabilidad de 5 años en exteriores cuando se aplica el sobrelaminado para marcar pisos.

* Las cintas de 0,5" y 1" de ancho se venden en paquetes de 2 - cada rollo contiene 70', con un total de 140'.



DuraLabel Toro/DuraLabel Bronco					
	0.127mm x 42.672m*	25.4mm x 42.672m*	50.8mm x 21.336m	76.2mm x 21.336m	101.6mm x 21.336m
Blanco	2-T0570-01DP	2-T170-01DP	T270-01DP	T370-01DP	T470-01DP

DuraLabel PRO/PRO 300					
	0.127mm x 42.672m*	25.4mm x 42.672m*	50.8mm x 21.336m	76.2mm x 21.336m	101.6mm x 21.336m
Blanco	2-80570-01DP	2-8170-01DP	8270-01DP	8370-01DP	8470-01DP

DuraLabel 9000 PS/DuraLabel 9000					
	101.6mm x 21.336m*	152.4mm x 21.336m*	177.8mm x 21.336m	203.2mm x 21.336m	228.6mm x 21.336m
Blanco	9470-01DP	9670-01DP	9770-01DP	9870-01DP	9970-01DP

Cinta imprimible para marcado de pisos*

Transmita el mensaje de seguridad sobre el suelo.

- Imprima directamente en la cinta.
- Es resistente a la luz habitual y a los productos químicos de limpieza poco agresivos.
- Aumente la vida útil del mensaje impreso: utilice nuestro sobrelaminado para marcado de pisos.



DuraLabel Toro/Toro Max/Bronco/Bronco Max					
	0.127mm x 42.672m	25.4mm x 42.672m	50.8mm x 42.672m	76.2mm x 42.672m	101.6mm x 42.672m
Blanco	TPFMT105140	TPFMT110140	TPFMT120140	TPFMT130140	TPFMT140140
Negro	TPFMT205140	TPFMT210140	TPFMT220140	TPFMT230140	TPFMT240140
Gris	TPFMT405140	TPFMT410140	TPFMT420140	TPFMT430140	TPFMT440140
Azul	TPFMT605140	TPFMT610140	TPFMT620140	TPFMT630140	TPFMT640140
Verde	TPFMT705140	TPFMT710140	TPFMT720140	TPFMT730140	TPFMT740140
Amarillo	TPFMT805140	TPFMT810140	TPFMT820140	TPFMT830140	TPFMT840140
Naranja	TPFMT905140	TPFMT910140	TPFMT920140	TPFMT930140	TPFMT940140
Rojo	TPFMT1005140	TPFMT1010140	TPFMT1020140	TPFMT1030140	TPFMT1040140
Café	TPFMT1205140	TPFMT1210140	TPFMT1220140	TPFMT1230140	TPFMT1240140


DuraLabel PRO/PRO 300					
	0.127mm x 42.672m	25.4mm x 42.672m	50.8mm x 42.672m	76.2mm x 42.672m	101.6mm x 42.672m
Blanco	PFMT105140	PFMT110140	PFMT120140	PFMT130140	PFMT140140
Negro	PFMT205140	PFMT210140	PFMT220140	PFMT230140	PFMT240140
Gris	PFMT405140	PFMT410140	PFMT420140	PFMT430140	PFMT440140
Azul	PFMT605140	PFMT610140	PFMT620140	PFMT630140	PFMT640140
Verde	PFMT705140	PFMT710140	PFMT720140	PFMT730140	PFMT740140
Amarillo	PFMT805140	PFMT810140	PFMT820140	PFMT830140	PFMT840140
Naranja	PFMT905140	PFMT910140	PFMT920140	PFMT930140	PFMT940140
Rojo	PFMT1005140	PFMT1010140	PFMT1020140	PFMT1030140	PFMT1040140
Café	PFMT1205140	PFMT1210140	PFMT1220140	PFMT1230140	PFMT1240140


* La cinta para marcaje de pisos DuraPav y la cinta imprimible para marcaje de pisos se utilizan con impresoras DuraLabel. Póngase en contacto al +1-503-644-5572 o visite GraphicProducts.com para obtener información sobre nuestra línea completa de impresoras para etiquetas industriales.

Formas para marcado de pisos

Formas flexibles

Organice fácilmente su espacio de trabajo con formas flexibles. Estos versátiles marcadores de piso, de fácil aplicación, son perfectos para señalar el inventario y los espacios de almacenamiento para un lugar de trabajo limpio y eficiente. Las formas flexibles están disponibles en una variedad de colores que combinan con nuestra popular cinta flexible. Nuestras esquinas exteriores (en forma de L) establecen el límite de un área, mientras que nuestras líneas en forma de T separan los espacios entre sí. Las formas flexibles ofrecen un rendimiento duradero en zonas de tráfico pesado gracias a su sólida fabricación de 20 milímetros y a su superficie resistente a los impactos. La fabricación precortada del marcador garantiza una instalación rápida y sencilla, sin necesidad de limpieza ni tiempo de secado. Una capa inferior flexible permite el uso diario en diversos tipos de suelos, incluso en superficies irregulares.

	Ts Flexibles	152.4mm x 152.4mm
	Blanco	PFHD2-66201T
	Negro	PFHD2-66202T
	Azul	PFHD2-66206T
	Verde	PFHD2-66207T
	Amarillo	PFHD2-66208T
	Naranja	PFHD2-66209T
	Rojo	PFHD2-66210T
	CANTIDAD	40


	Esquinas flexibles	152.4mm x 152.4mm
	Blanco	PFHD2-66201L
	Negro	PFHD2-66202L
	Azul	PFHD2-66206L
	Verde	PFHD2-66207L
	Amarillo	PFHD2-66208L
	Naranja	PFHD2-66209L
	Rojo	PFHD2-66210L
	CANTIDAD	50


Formas rígidas


Organizar el flujo de tráfico o implementar las 5S es más sencillo con las formas rígidas. Fabricadas con el mismo material de alta resistencia que nuestra cinta para pisos PathFinder Rigid, estas formas pueden resistir condiciones extremas en almacenes, incluyendo el tráfico leve o intenso de montacargas y peatones. Utilice las T para marcar claramente las ubicaciones de los productos y crear límites bien definidos para separar un espacio de otro. Aplique las esquinas para señalar el inventario, el almacenamiento de palets y los espacios de almacenamiento. Los círculos son ideales para establecer la dirección del tráfico, codificar por colores y marcar la ubicación de los productos. Los círculos también proporcionan una alternativa a las líneas sólidas cuando existe mucho tráfico de vehículos. Utilice las huellas de gran visibilidad y durabilidad para guiar al personal a través de las áreas de trabajo y alejarlo de las zonas peligrosas. La estructura precortada de Rigid Shape y los recubrimientos fáciles de despegar hacen que la instalación sea rápida y sencilla, sin necesidad de limpieza ni tiempo de secado. El material ultrarrígido tiene un adhesivo de larga duración lo que permite aplicarlos a una gran variedad de pisos.

	CÍRCULOS RIGID	Círculo de 88.9mm	Círculo de 88.9mm
	Blanco	PFHD1-35CIRC01	PFHD1-35CIRC01-10
	Negro	PFHD1-35CIRC02	PFHD1-35CIRC02-10
	Azul	PFHD1-35CIRC06	PFHD1-35CIRC06-10
	Verde	PFHD1-35CIRC07	PFHD1-35CIRC07-10
	Amarillo	PFHD1-35CIRC08	PFHD1-35CIRC08-10
	Naranja	PFHD1-35CIRC09	PFHD1-35CIRC09-10
	Rojo	PFHD1-35CIRC10	PFHD1-35CIRC10-10
	CANTIDAD	45	10

	ESQUINAS RIGID	152.4mm x 152.4mm	203.2mm x 203.2mm
	Blanco	PFHD1-66201L	-
	Negro	PFHD1-66202L	-
	Azul	PFHD1-66206L	PFHD1-88406L
	Verde	PFHD1-66207L	PFHD1-88407L
	Amarillo	PFHD1-66208L	PFHD1-88408L
	Naranja	PFHD1-66209L	PFHD1-88409L
	Rojo	PFHD1-66210L	PFHD1-88410L
	CANTIDAD	50	10

	Ts RIGID	152.4mm x 152.4mm	203.2mm x 203.2mm
	Blanco	PFHD1-66201T	-
	Negro	PFHD1-66202T	-
	Azul	PFHD1-66206T	PFHD1-88406T
	Verde	PFHD1-66207T	PFHD1-88407T
	Amarillo	PFHD1-66208T	PFHD1-88408T
	Naranja	PFHD1-66209T	PFHD1-88409T
	Rojo	PFHD1-66210T	PFHD1-88410T
	CANTIDAD	40	10

	HUELLA RIGID	88.9mm x 9.127mm
	Blanco	PFHD1-35STEP01
	Negro	PFHD1-35STEP02
	Azul	PFHD1-35STEP06
	Verde	PFHD1-35STEP07
	Amarillo	PFHD1-35STEP08
	Naranja	PFHD1-35STEP09
	Rojo	PFHD1-35STEP10
	CANTIDAD	35

	Xs RIGID	152.4mm x 152.4mm
	Blanco	PFHD1-66201X-10
	Negro	PFHD1-66202X-10
	Azul	PFHD1-66206X-10
	Verde	PFHD1-66207X-10
	Amarillo	PFHD1-66208X-10
	Naranja	PFHD1-66209X-10
	Rojo	PFHD1-66210X-10
	CANTIDAD	10

Accessories

Aplicador de cinta para pisos

Diseñe rutas y vías de acceso efectivas para montacargas y mejore la señalización en sus instalaciones colocando la cinta para pisos PathFinder (de 2" a 4" de ancho) con el nuevo aplicador de cinta para pisos PathFinder.

El aplicador ahorra tiempo al despegar el recubrimiento de la cinta a medida que se desenrolla, mientras que el sistema de rodillos de alta resistencia presiona la cinta en su lugar para garantizar una unión eficaz y duradera en almacenes, depósitos y en cualquier lugar donde se requiera una señalización.

El aplicador es compatible con las siguientes líneas de cintas PathFinder: Rigid, Flex, Lite, Laminada Lite, Cinta Estándar No Abrasiva TREAT, Cinta Extra Gruesa TREAT, Cinta Gruesa No Abrasiva TREAT, Cinta Conformable TREAT, Cinta Estándar, TREAT Glow, y Cinta Glow. (Sólo en anchos de 2" a 4").



SKU	PRECIO
PFTA-001	

Sobrelaminado para marcaje de suelos

Coloque este producto sobre la cinta de marcaje para pisos imprimible o la cinta de marcaje para pisos DuraPav para aumentar su vida útil. Utilice el sobrelaminado de 2" para la cinta de 1/2" o 1", el sobrelaminado de 3" para la cinta de 2", el sobrelaminado de 4" para la cinta de 3" o el sobrelaminado de 5" para la cinta de 4".



	50.8mm x 42.672m	76.2mm x 42.672m	101.6mm x 42.672m	127mm x 42.672m
Claro	L320140	L330140	L340140	L350140

Sobrelaminado para marcado de suelos de alta resistencia

Proteja los gráficos del piso contra el desgaste con un laminado transparente y duradero.

- Proteja los gráficos del piso contra el desgaste, decoloración, montacargas, tráfico peatonal pesado y más.
- Transmita sus mensajes con un suave acabado brillante.
- Utilícelo sobre distintas superficies industriales en interiores.



	50.8mm x 30.38m	76.2mm x 30.38m	101.6mm x 30.38m	127mm x 30.38m	152.4mm x 30.38m
Claro	PFHD1-2003	PFHD1-3003	PFHD1-4003	PFHD1-5003	PFHD1-6003

Señalización para pisos

TAMBIEN DISPONIBLE EN ESPAÑOL

Mejore la seguridad y la eficiencia en el lugar de trabajo con nuestras señales para pisos altamente visibles. Nuestra línea de más de 50 señales listas para usar mejoran la seguridad y la productividad mediante señales sencillas y llamativas para el piso de sus instalaciones. Las señales adhesivas permiten una instalación inmediata (sin tiempo de secado, vapores o necesidad de limpieza) y soportan el tráfico de peatones, camiones e incluso montacargas. Las señales para pisos y los productos de señalización PathFinder son la mejor solución para las necesidades de seguridad, señalización y organización de sus instalaciones.

Salida



- 304.8mm x 228.6mm PFFS1-1209002
- 609.6mm x 457.2mm PFFS1-2418002
- 762mm x 533.4mm PFFS1-3021002
- 914.4mm x 685.8mm PFFS1-3627002
- 1270mm x 812.8mm PFFS1-5032002



- 304.8mm x 228.6mm PFFS1-1209003
- 609.6mm x 457.2mm PFFS1-2418003
- 762mm x 533.4mm PFFS1-3021003
- 914.4mm x 685.8mm PFFS1-3627003
- 1270mm x 812.8mm PFFS1-5032003



- 304.8mm PFFS2-1212026
- 406.4mm PFFS2-1616026
- 508mm PFFS2-2020026
- 609.6mm PFFS2-2424026
- 762mm PFFS2-3030026
- 812.8mm PFFS2-3232026



- 304.8mm x 101.6mm PFFS7-1204002
- 609.6mm x 304.8mm PFFS7-2412002
- 863.6mm x 304.8mm PFFS7-3412002



- 304.8mm x 101.6mm PFFS7-1204003
- 609.6mm x 304.8mm PFFS7-2412003
- 863.6mm x 304.8mm PFFS7-3412003

Seguridad contra incendios



- 304.8mm PFFS2-1212020
- 406.4mm PFFS2-1616020
- 508mm PFFS2-2020020
- 609.6mm PFFS2-2424020
- 762mm PFFS2-3030020
- 812.8mm PFFS2-3232020



- 304.8mm PFFS2-1212021
- 406.4mm PFFS2-1616021
- 508mm PFFS2-2020021
- 609.6mm PFFS2-2424021
- 762mm PFFS2-3030021
- 812.8mm PFFS2-3232021



- 304.8mm x 228.6mm PFFS1-1209019
- 609.6mm x 457.2mm PFFS1-2418019
- 762mm x 533.4mm PFFS1-3021019
- 914.4mm x 685.8mm PFFS1-3627019
- 1270mm x 812.8mm PFFS1-5032019



- 304.8mm x 228.6mm PFFS1-1209004
- 609.6mm x 457.2mm PFFS1-2418004
- 762mm x 533.4mm PFFS1-3021004
- 914.4mm x 685.8mm PFFS1-3627004
- 1270mm x 812.8mm PFFS1-5032004



- 304.8mm x 228.6mm PFFS1-1209005
- 609.6mm x 457.2mm PFFS1-2418005
- 762mm x 533.4mm PFFS1-3021005
- 914.4mm x 685.8mm PFFS1-3627005
- 1270mm x 812.8mm PFFS1-5032005



- 304.8mm x 101.6mm PFFS7-1204005
- 609.6mm x 304.8mm PFFS7-2412005
- 863.6mm x 304.8mm PFFS7-3412005

Primeros auxilios



- 304.8mm PFFS2-1212023
- 406.4mm PFFS2-1616023
- 508mm PFFS2-2020023
- 609.6mm PFFS2-2424023
- 762mm PFFS2-3030023
- 812.8mm PFFS2-3232023



- 304.8mm PFFS2-1212022
- 406.4mm PFFS2-1616022
- 508mm PFFS2-2020022
- 609.6mm PFFS2-2424022
- 762mm PFFS2-3030022
- 812.8mm PFFS2-3232022



- 304.8mm PFFS2-1212024
- 406.4mm PFFS2-1616024
- 508mm PFFS2-2020024
- 609.6mm PFFS2-2424024
- 762mm PFFS2-3030024
- 812.8mm PFFS2-3232024



Montacargas



304.8mm PFFS4-1212005
 406.4mm PFFS4-1616005
 508mm PFFS4-2020005
 609.6mm PFFS4-2424005
 762mm PFFS4-3030005
 812.8mm PFFS4-3232005



304.8mm PFFS6-1212003
 406.4mm PFFS6-1616003
 508mm PFFS6-2020003
 609.6mm PFFS6-2424003
 762mm PFFS6-3030003
 812.8mm PFFS6-3232003



304.8mm PFFS2-1212013
 406.4mm PFFS2-1616013
 508mm PFFS2-2020013
 609.6mm PFFS2-2424013
 762mm PFFS2-3030013
 812.8mm PFFS2-3232013



304.8mm PFFS2-1212019
 406.4mm PFFS2-1616019
 508mm PFFS2-2020019
 609.6mm PFFS2-2424019
 762mm PFFS2-3030019
 812.8mm PFFS2-3232019



609.6mm x PFFS7-2416008
 406.4mm
 863.6mm x PFFS7-3426008
 2152.4mm



304.8mm PFFS2-1212031
 406.4mm PFFS2-1616033
 508mm PFFS2-2020033
 812.8mm PFFS2-3232033



177.8mm x PFFS3-0712002
 304.8mm
 355.6mm x PFFS3-1424002
 609.6mm
 431.8mm x PFFS3-1730002
 762mm
 812.8mm x PFFS3-3260002
 1524mm



304.8mm x PFFS1-1209021
 228.6mm
 609.6mm x PFFS1-2418021
 457.2mm
 762mm x PFFS1-3021021
 533.4mm
 914.4mm x PFFS1-3627021
 685.8mm
 1270mm x PFFS1-5032021
 812.8mm



304.8mm x PFFS1-1209027
 228.6mm
 609.6mm x PFFS1-2418027
 457.2mm
 762mm x PFFS1-3021027
 533.4mm
 914.4mm x PFFS1-3627027
 685.8mm
 1270mm x PFFS1-5032027
 812.8mm



Stop



304.8mm PFFS2-1212014
 406.4mm PFFS2-1616014
 508mm PFFS2-2020014
 609.6mm PFFS2-2424014
 762mm PFFS2-3030014
 812.8mm PFFS2-3232014



304.8mm PFFS4-1212008
 406.4mm PFFS4-1616008
 508mm PFFS4-2020008
 609.6mm PFFS4-2424008
 762mm PFFS4-3030008
 812.8mm PFFS4-3232008



304.8mm PFFS4-1212004
 406.4mm PFFS4-1616004
 508mm PFFS4-2020004
 609.6mm PFFS4-2424004
 762mm PFFS4-3030004
 812.8mm PFFS4-3232004



304.8mm x PFFS1-1209006
 228.6mm
 609.6mm x PFFS1-2418006
 457.2mm
 762mm x PFFS1-3021006
 533.4mm
 914.4mm x PFFS1-3627006
 685.8mm
 1270mm x PFFS1-5032006
 812.8mm



304.8mm x PFFS1-1209016
 228.6mm
 609.6mm x PFFS1-2418016
 457.2mm
 762mm x PFFS1-3021016
 533.4mm
 914.4mm x PFFS1-3627016
 685.8mm
 1270mm x PFFS1-5032016
 812.8mm



177.8mm x PFFS5-0712001
 304.8mm
 355.6mm x PFFS5-1424001
 609.6mm
 431.8mm x PFFS5-1730001
 762mm
 863.6mm x PFFS5-3460001
 1524mm



177.8mm x PFFS5-0712004
 304.8mm
 355.6mm x PFFS5-1424004
 609.6mm
 431.8mm x PFFS5-1730004
 762mm
 863.6mm x PFFS5-3460004
 1524mm



177.8mm x PFFS5-0712003
 304.8mm
 355.6mm x PFFS5-1424003
 609.6mm
 431.8mm x PFFS5-1730003
 762mm
 863.6mm x PFFS5-3460003
 1524mm



177.8mm x PFFS5-0712002
 304.8mm
 355.6mm x PFFS5-1424002
 609.6mm
 431.8mm x PFFS5-1730002
 762mm
 863.6mm x PFFS5-3460002
 1524mm

Bloqueo/etiquetado



152.4mm x PFFS1-0609030
 228.6mm
 228.6mm x PFFS1-0912030
 304.8mm



152.4mm x PFFS1-0609031
 228.6mm
 228.6mm x PFFS1-0912031
 304.8mm



152.4mm x PFFS1-0609032
 228.6mm
 228.6mm x PFFS1-0912032
 304.8mm

Peatonal



304.8mm PFFS2-1212017
406.4mm PFFS2-1616017
508mm PFFS2-2020017
609.6mm PFFS2-2424017
762mm PFFS2-3030017
812.8mm PFFS2-3232017



304.8mm PFFS2-1212018
406.4mm PFFS2-1616018
508mm PFFS2-2020018
609.6mm PFFS2-2424018
762mm PFFS2-3030018
812.8mm PFFS2-3232018



304.8mm PFFS4-1212006
406.4mm PFFS4-1616006
508mm PFFS4-2020006
609.6mm PFFS4-2424006
762mm PFFS4-3030006
812.8mm PFFS4-3232006



304.8mm PFFS2-1212012
406.4mm PFFS2-1616012
508mm PFFS2-2020012
609.6mm PFFS2-2424012
762mm PFFS2-3030012
812.8mm PFFS2-3232012



304.8mm PFFS6-1212002
406.4mm PFFS6-1616002
508mm PFFS6-2020002
609.6mm PFFS6-2424002
762mm PFFS6-3030002
812.8mm PFFS6-3232002



304.8mm PFFS6-1212012
406.4mm PFFS6-1616012
508mm PFFS6-2020012
609.6mm PFFS6-2424012
762mm PFFS6-3030012
812.8mm PFFS6-3232012



304.8mm x PFFS1-1209020
228.6mm
609.6mm x PFFS1-2418020
457.2mm
762mm x PFFS1-3021020
533.4mm
914.4mm x PFFS1-3627020
685.8mm
1270mm x PFFS1-5032020
812.8mm



304.8mm x PFFS1-1209028
228.6mm
609.6mm x PFFS1-2418028
457.2mm
762mm x PFFS1-3021028
533.4mm
914.4mm x PFFS1-3627028
685.8mm
1270mm x PFFS1-5032028
812.8mm



177.8mm x PFFS3-0712004
304.8mm
355.6mm x PFFS3-1424004
609.6mm
431.8mm x PFFS3-1730004
762mm
812.8mm x PFFS3-3260004
1524mm



177.8mm x PFFS3-0712005
304.8mm
355.6mm x PFFS3-1424005
609.6mm
431.8mm x PFFS3-1730005
762mm
812.8mm x PFFS3-3260005
1524mm



609.6mm x 406.4mm PFFS7-2416009
863.6mm x 2152.4mm PFFS7-3426009

Equipo de protección personal



304.8mm PFFS2-1212007
406.4mm PFFS2-1616007
508mm PFFS2-2020007
609.6mm PFFS2-2424007
762mm PFFS2-3030007
812.8mm PFFS2-3232007



304.8mm PFFS2-1212008
406.4mm PFFS2-1616008
508mm PFFS2-2020008
609.6mm PFFS2-2424008
762mm PFFS2-3030008
812.8mm PFFS2-3232008



304.8mm PFFS2-1212006
406.4mm PFFS2-1616006
508mm PFFS2-2020006
609.6mm PFFS2-2424006
762mm PFFS2-3030006
812.8mm PFFS2-3232006



304.8mm PFFS2-1212003
406.4mm PFFS2-1616003
508mm PFFS2-2020003
609.6mm PFFS2-2424003
762mm PFFS2-3030003
812.8mm PFFS2-3232003



304.8mm PFFS2-1212005
406.4mm PFFS2-1616005
508mm PFFS2-2020005
609.6mm PFFS2-2424005
762mm PFFS2-3030005
812.8mm PFFS2-3232005



304.8mm PFFS2-1212009
406.4mm PFFS2-1616009
508mm PFFS2-2020009
609.6mm PFFS2-2424009
762mm PFFS2-3030009
812.8mm PFFS2-3232009



304.8mm PFFS2-1212010
406.4mm PFFS2-1616010
508mm PFFS2-2020010
609.6mm PFFS2-2424010
762mm PFFS2-3030010
812.8mm PFFS2-3232010



304.8mm PFFS2-1212011
406.4mm PFFS2-1616011
508mm PFFS2-2020011
609.6mm PFFS2-2424011
762mm PFFS2-3030011
812.8mm PFFS2-3232011



304.8mm PFFS2-1212004
406.4mm PFFS2-1616004
508mm PFFS2-2020004
609.6mm PFFS2-2424004
762mm PFFS2-3030004
812.8mm PFFS2-3232004



304.8mm PFFS2-1212002
406.4mm PFFS2-1616002
508mm PFFS2-2020002
609.6mm PFFS2-2424002
762mm PFFS2-3030002
812.8mm PFFS2-3232002

Acceso restringido



304.8mm x PFFS1-1209015
228.6mm
609.6mm x PFFS1-2418013
457.2mm
762mm x PFFS1-3021013
533.4mm
914.4mm x PFFS1-3627013
685.8mm
1270mm x PFFS1-5032013
812.8mm



304.8mm x PFFS1-1209026
228.6mm
609.6mm x PFFS1-2418026
457.2mm
762mm x PFFS1-3021026
533.4mm
914.4mm x PFFS1-3627026
685.8mm
1270mm x PFFS1-5032026
812.8mm



177.8mm x PFFS3-0712003
304.8mm
355.6mm x PFFS3-1412003
609.6mm
431.8mm x PFFS3-1730003
762mm
812.8mm x PFFS3-3260003
1524mm

Mensaje de seguridad



304.8mm x PFFS1-1209018
228.6mm
609.6mm x PFFS1-2418018
457.2mm
762mm x PFFS1-3021018
533.4mm
914.4mm x PFFS1-3627018
685.8mm
1270mm x PFFS1-5032018
812.8mm



304.8mm x PFFS1-1209017
228.6mm
609.6mm x PFFS1-2418017
457.2mm
762mm x PFFS1-3021017
533.4mm
914.4mm x PFFS1-3627017
685.8mm
1270mm x PFFS1-5032017
812.8mm



304.8mm PFFS6-1212005
406.4mm PFFS6-1616005
508mm PFFS6-2020005
609.6mm PFFS6-2424005
762mm PFFS6-3030005
812.8mm PFFS6-3232005



304.8mm PFFS6-1212007
406.4mm PFFS6-1616007
508mm PFFS6-2020007
609.6mm PFFS6-2424007
762mm PFFS6-3030007
812.8mm PFFS6-3232007



304.8mm PFFS6-1212006
406.4mm PFFS6-1616006
508mm PFFS6-2020006
609.6mm PFFS6-2424006
762mm PFFS6-3030006
812.8mm PFFS6-3232006

Basura y reciclaje



304.8mm PFFS2-1212033
406.4mm PFFS2-1616035
508mm PFFS2-2020035
609.6mm PFFS2-2424035
762mm PFFS2-3030035
812.8mm PFFS2-3232035



304.8mm PFFS2-1212025
406.4mm PFFS2-1616025
508mm PFFS2-2020025
609.6mm PFFS2-2424025
762mm PFFS2-3030025
812.8mm PFFS2-3232025



304.8mm PFFS2-1212034
406.4mm PFFS2-1616034
508mm PFFS2-2020034
609.6mm PFFS2-2424032
762mm PFFS2-3030034
812.8mm PFFS2-3232034



406.4mm PFFS2-1616001
508mm PFFS2-2020001

Área restringida



304.8mm x PFFS1-1209010
228.6mm
609.6mm x PFFS1-2418010
457.2mm
762mm x PFFS1-3021010
533.4mm
914.4mm x PFFS1-3627010
685.8mm
1270mm x PFFS1-5032010
812.8mm



304.8mm x PFFS1-1209029
228.6mm
609.6mm x PFFS1-2418029
457.2mm
762mm x PFFS1-3021029
533.4mm
914.4mm x PFFS1-3627029
685.8mm
1270mm x PFFS1-5032029
812.8mm



304.8mm x PFFS1-1209012
228.6mm
609.6mm x PFFS1-2418012
457.2mm
762mm x PFFS1-3021012
533.4mm
914.4mm x PFFS1-3627012
685.8mm
1270mm x PFFS1-5032012
812.8mm



304.8mm PFFS2-1212015
406.4mm PFFS2-1616015
508mm PFFS2-2020015
609.6mm PFFS2-2424015
762mm PFFS2-3030015
812.8mm PFFS2-3232015



304.8mm PFFS2-1212016
406.4mm PFFS2-1616016
508mm PFFS2-2020016
609.6mm PFFS2-2424016
762mm PFFS2-3030016
812.8mm PFFS2-3232016



304.8mm PFFS4-1212007
406.4mm PFFS4-1616007
508mm PFFS4-2020007
609.6mm PFFS4-2424007
762mm PFFS4-3030007
812.8mm PFFS4-3232007

Área de almacenamiento



304.8mm x PFFS1-1209009
228.6mm
609.6mm x PFFS1-2418009
457.2mm
762mm x PFFS1-3021009
533.4mm
914.4mm x PFFS1-3627009
685.8mm
1270mm x PFFS1-5032009
812.8mm



304.8mm x PFFS1-1209008
228.6mm
609.6mm x PFFS1-2418008
457.2mm
762mm x PFFS1-3021008
533.4mm
914.4mm x PFFS1-3627008
685.8mm
1270mm x PFFS1-5032008
812.8mm



304.8mm x PFFS1-1209025
228.6mm
609.6mm x PFFS1-2418025
457.2mm
762mm x PFFS1-3021025
533.4mm
914.4mm x PFFS1-3627025
685.8mm
1270mm x PFFS1-5032025
812.8mm



304.8mm PFFS4-1212002
406.4mm PFFS4-1616002
508mm PFFS4-2020002
609.6mm PFFS4-2424002
762mm PFFS4-3030002
812.8mm PFFS4-3232002



304.8mm x PFFS1-1209013
228.6mm
609.6mm x PFFS1-2418015
457.2mm
762mm x PFFS1-3021015
533.4mm
914.4mm x PFFS1-3627015
685.8mm
1270mm x PFFS1-5032015
812.8mm



304.8mm x PFFS1-1209011
228.6mm
609.6mm x PFFS1-2418011
457.2mm
762mm x PFFS1-3021011
533.4mm
914.4mm x PFFS1-3627011
685.8mm
1270mm x PFFS1-5032011
812.8mm

Tráfico



304.8mm PFFS2-1212027
 406.4mm PFFS2-1616027
 508mm PFFS2-2020027
 609.6mm PFFS2-2424027
 762mm PFFS2-3030027
 812.8mm PFFS2-3232027



304.8mm PFFS2-1212028
 406.4mm PFFS2-1616028
 508mm PFFS2-2020028
 609.6mm PFFS2-2424028
 762mm PFFS2-3030028
 812.8mm PFFS2-3232028



304.8mm PFFS2-1212029
 406.4mm PFFS2-1616029
 508mm PFFS2-2020029
 609.6mm PFFS2-2424029
 762mm PFFS2-3030029
 812.8mm PFFS2-3232029



304.8mm PFFS2-1212030
 406.4mm PFFS2-1616030
 508mm PFFS2-2020030
 609.6mm PFFS2-2424030
 762mm PFFS2-3030030
 812.8mm PFFS2-3232030



304.8mm PFFS2-1212032
 406.4mm PFFS2-1616032
 508mm PFFS2-2020032
 609.6mm PFFS2-2424032
 762mm PFFS2-3030032
 812.8mm PFFS2-3232032



304.8mm PFFS6-1212008
 406.4mm PFFS6-1616008
 508mm PFFS6-2020008
 609.6mm PFFS6-2424008
 762mm PFFS6-3030008
 812.8mm PFFS6-3232008



304.8mm PFFS6-1212009
 406.4mm PFFS6-1616009
 508mm PFFS6-2020009
 609.6mm PFFS6-2424009
 762mm PFFS6-3030009
 812.8mm PFFS6-3232009



304.8mm PFFS6-1212004
 406.4mm PFFS6-1616004
 508mm PFFS6-2020004
 609.6mm PFFS6-2424004
 762mm PFFS6-3030004
 812.8mm PFFS6-3232004



304.8mm PFFS6-1212011
 406.4mm PFFS6-1616011
 508mm PFFS6-2020011
 609.6mm PFFS6-2424011
 762mm PFFS6-3030011
 812.8mm PFFS6-3232011



304.8mm PFFS6-1212010
 406.4mm PFFS6-1616010
 508mm PFFS6-2020010
 609.6mm PFFS6-2424010
 762mm PFFS6-3030010
 812.8mm PFFS6-3232010



304.8mm x PFFS1-1209022
 228.6mm
 609.6mm x PFFS1-2418022
 457.2mm
 762mm x PFFS1-3021022
 533.4mm
 914.4mm x PFFS1-3627022
 685.8mm
 1270mm x PFFS1-5032022
 812.8mm



304.8mm x PFFS1-1209002
 228.6mm
 609.6mm x PFFS1-2418002
 457.2mm
 762mm x PFFS1-3021002
 533.4mm
 914.4mm x PFFS1-3627002
 685.8mm
 1270mm x PFFS1-5032002
 812.8mm



304.8mm x PFFS1-1209024
 228.6mm
 609.6mm x PFFS1-2418024
 457.2mm
 762mm x PFFS1-3021024
 533.4mm
 914.4mm x PFFS1-3627024
 685.8mm
 1270mm x PFFS1-5032024
 812.8mm



304.8mm x PFFS1-1209023
 228.6mm
 609.6mm x PFFS1-2418023
 457.2mm
 762mm x PFFS1-3021023
 533.4mm
 914.4mm x PFFS1-3627023
 685.8mm
 1270mm x PFFS1-5032023
 812.8mm



609.6mm x PFFS7-2424012
 609.6mm
 863.6mm x PFFS7-3434012
 476.2mm



609.6mm x PFFS7-2424011
 609.6mm
 863.6mm x PFFS7-3434011
 476.2mm



304.8mm x PFFS7-1204007
 101.6mm
 609.6mm x PFFS7-2412007
 304.8mm
 863.6mm x PFFS7-3412007
 304.8mm



304.8mm x PFFS7-1204001
 101.6mm
 609.6mm x PFFS7-2412001
 304.8mm
 863.6mm x PFFS7-3412001
 304.8mm



609.6mm x PFFS7-2414010
 355.6mm
 863.6mm x PFFS7-3420010
 508mm

Señales para pisos personalizadas

Diseñe su propio señalamiento para piso en función de sus necesidades. Póngase en contacto con nosotros llamando al +1-503-644-5572 para comenzar.



304.8mm x PFFS1-1209001
 228.6mm
 609.6mm x PFFS1-2418001
 457.2mm
 762mm x PFFS1-3021001
 533.4mm
 914.4mm x PFFS1-3627001
 685.8mm
 1270mm x PFFS1-5032001
 812.8mm



431.8mm x PFFS3-1730001
 762mm
 812.8mm x PFFS3-3260001
 1524mm
 177.8mm x PFFS3-0712001
 304.8mm
 355.6mm x PFFS3-1424001
 609.6mm



304.8mm PFFS6-1212001
 406.4mm PFFS6-1616001
 508mm PFFS6-2020001
 609.6mm PFFS6-2424001
 762mm PFFS6-3030001
 812.8mm PFFS6-3232001



304.8mm PFFS4-1212001
 406.4mm PFFS4-1616001
 508mm PFFS4-2020001
 609.6mm PFFS4-2424001
 762mm PFFS4-3030001
 812.8mm PFFS4-3232001

Paquetes de señalización para pisos

Mejore y complemente su plan de señalización para pisos con las formas que son de fácil aplicación. Señalice las esquinas, indique la circulación de los peatones y mucho más de forma muy sencilla.



Paquete de señalización para pisos - DEA

Mejore el tiempo de respuesta en caso de emergencia facilitando la localización de un DEA en sus instalaciones. No existen requisitos nacionales para los DEA, aunque los 50 estados de EE.UU. tienen leyes o reglamentos sobre los DEA.

DETALLES DEL KIT

- 1 señalamiento circular laminado de 18" de diámetro para piso
- 2 líneas de 2.5" x 36"
- 1 línea de 2.5" x 24" con esquinas redondeadas
- 1 señalamiento de pared opcional de 2 vías (4" x 18") o 3 vías (7.5" x 12")



	SKU
Kit básico	PFHD3-AED
Kit con señal de 2 vías	PFHD3-AED2
Kit con señal de 3 vías	PFHD3-AED3

Paquete de señalización - Espacio Libre del Tablero Eléctrico

Cumple con el artículo 110.26 de la NFPA 70 que exige un espacio libre de 3' alrededor de los equipos eléctricos que funcionan a 600 1000 V o menos y con el artículo 1910.303(g) (1) de OSHA que exige un espacio libre y accesible de 36" en las zonas situadas delante de los tableros eléctricos y de al menos 30" de ancho.

DETALLES DEL KIT

- 1 señalamiento circular laminado de 18" de diámetro para pisos
- 1 etiqueta de espacio libre del tablero eléctrico de 5" x 7" (con opción de agregar más para cada tablero)
- 1 rollo de 2" x 50' o 2" x 100' de cinta Pathfinder Flex Hazard



	SKU
Kit con rollo de 50'	PFHD3-EPC-50
Kit con rollo de 100'	PFHD3-EPC-100

Paquete de señalización para pisos - Estación lavado de ojos

Cumple con la normativa ANSI/ISEA Z358.1 y OSHA para la instalación, funcionamiento y mantenimiento de las estaciones de lavajos y duchas y con la norma 29 CFR 1910.151(c) para las áreas de trabajo que necesitan un uso de emergencia de lavado de ojos y cuerpo.

DETALLES DEL KIT

- 1 señalamiento circular laminado de 18" de diámetro para pisos
- 2 líneas de 2.5" x 36"
- 1 línea de 2.5" x 24" con esquinas redondeadas
- 1 señalamiento de pared opcional de 2 vías (4" x 18") o de 3 vías (7.5" x 12")



	SKU
Kit básico	PFHD3-EWS
Kit con señal de 2 vías	PFHD3-EWS2
Kit con señal de 3 vías	PFHD3-EWS3

Paquete de señalización para pisos - Botiquín de primeros auxilios

Señalización altamente visible para pisos que cumple con las regulaciones 29 CFR 1910.151 y ANSI/ISEA Z308.1-2015 sobre la disponibilidad obligatoria de suministros y botiquines de primeros auxilios.

DETALLES DEL KIT

- 1 señalamiento circular laminado de 18" de diámetro para pisos
- 2 líneas de 2.5" x 36"
- 1 línea de 2.5" x 24" con esquinas redondeadas
- 1 señalamiento de pared opcional de 2 vías (4" x 18") o 3 vías (7.5" x 12")



	SKU
Kit básico	PFHD3-FAK
Kit con señal de 2 vías	PFHD3-FAK2
Kit con señal de 3 vías	PFHD3-FAK3

Paquete de señalización para pisos - Salida en caso de incendio

Este kit incluye una variedad de productos de gran duración diseñados para mejorar el señalamiento de salida existente y rutas de evacuación como medida de seguridad adicional. Cumple con los requisitos de OSHA 29 CFR 1910.34(c) para definir una "ruta de evacuación" y 29 CFR 1910.37(b) para indicar y marcar las rutas de evacuación.

DETALLES DEL KIT

- 1 señalamiento circular laminado de 18" de diámetro para pisos
- 2 líneas de 2.5" x 36"
- 1 línea de 2.5" x 24" con esquinas redondeadas
- 1 señalamiento de pared opcional de 2 vías (4" x 18") o de 3 vías (7.5" x 12")



	SKU
Kit básico	PFHD3-FEX
Kit con señal de 2 vías	PFHD3-FEX2
Kit con señal de 3 vías	PFHD3-FEX3

Paquete de señalización para pisos - Extintores

Este kit incluye una variedad de productos de gran duración a fin de crear un borde altamente visible alrededor del equipo. Cumple con la norma OSHA 1910.157(c)(1) para que los empleados puedan acceder a los extintores portátiles sin exponerse a posibles lesiones.

DETALLES DEL KIT

- 1 señalamiento circular laminado de 18" de diámetro para pisos
- 2 líneas de 2.5" x 36"
- 1 línea de 2.5" x 24" con esquinas redondeadas
- 1 señalamiento de pared opcional de 2 vías (4" x 18") o de 3 vías (7.5" x 12")



	SKU
Kit básico	PFHD3-FE
Kit con señal de 2 vías	PFHD3-FE2
Kit con señal de 3 vías	PFHD3-FE3

Paquete de señalización para pisos - Salida en caso de incendio- fluorescente

Este kit incluye una variedad de productos de gran duración para mejorar el señalamiento de salida existente y la rutas de evacuación. Cumple con los requisitos de OSHA 29 CFR 1910.34(c) para definir una "ruta de evacuación" y 29 CFR 1910.37(b) para indicar y marcar las rutas de evacuación.

DETALLES DEL KIT

- 1 señalamiento circular laminado fluorescente de 18" de diámetro para pisos
- 1 línea fluorescente de 2.5" x 24" con esquinas redondeadas
- 1 línea fluorescente de 2.5" x 24" con esquinas redondeadas
- 1 señalamiento de pared fluorescente opcional de 2 vías (4" x 18") o de 3 vías. (7.5" x 12")




	SKU
Kit básico	PFHD3-FEX-GLO
Kit con señal de 2 vías	PFHD3-FEX2-GLO
Kit con señal de 3 vías	PFHD3-FEX3-GLO

Paquete de señalización para pisos - Fichas de datos de seguridad (SDS)

Facilite al personal la localización de todas las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) necesarias en sus instalaciones y supere el cumplimiento de la Norma de Comunicación de Riesgos de OSHA, 29 CFR 1910.1200, párrafo (g)(8) para las fichas de datos de seguridad de fácil acceso en las áreas de trabajo.

DETALLES DEL KIT

- 1 señalamiento circular laminado de 18" de diámetro para pisos
- 2 líneas de 2.5" x 36"
- 1 línea de 2.5" x 24" con esquinas redondeadas
- 1 señalamiento de pared opcional de 2 vías (4" x 18") o de 3 vías (7.5" x 12")



	SKU
Kit básico	PFHD3-SDS
Kit con señal de 2 vías	PFHD3-SDS2
Kit con señal de 3 vías	PFHD3-SDS3

Paquete de señalización para pisos - kit para derrames

Dependiendo del tipo de productos químicos que existan en sus instalaciones, es posible que se requiera un kit de derrames conforme a las normas de OSHA sobre Operaciones con Residuos Peligrosos y Respuesta de Emergencia. Este kit incluye una variedad de productos para cumplir con OSHA.

DETALLES DEL KIT

- 1 señalamiento circular laminado de 18" de diámetro para pisos
- 2 líneas de 2.5" x 36"
- 1 línea de 2.5" x 24" con esquinas redondeadas
- 1 señalamiento de pared opcional de 2 vías (4" x 18") o de 3 vías (7.5" x 12")



	SKU
Kit básico	PFHD3-SK
Kit con señal de 2 vías	PFHD3-SK2
Kit con señal de 3 vías	PFHD3-SK3

Kit para estacionar montacargas

Cumple con la norma OSHA 29 CFR 1910.178(m)(14) que exige que los montacargas se estacionen a una distancia segura de los pasillos, escaleras o equipos contra incendios.

DETALLES DEL KIT

- 1 señalamiento circular laminado de 18" de diámetro para pisos
- 1 rollo de 2" x 50' de cinta PathFinder Rigid de color amarillo



	SKU
Kit para estacionar montacargas	PFHD3-PJP

Kit para estacionar montacargas

Cumple con la norma OSHA 29 CFR 1910.178(m)(14) que exige que los montacargas se estacionen a una distancia segura de los pasillos, escaleras o equipos contra incendios.

DETALLES DEL KIT

- 1 señalamiento circular laminado de 18" de diámetro para pisos
- 1 rollo de 2" x 50' de cinta PathFinder Rigid de color amarillo



	SKU
Kit para estacionar montacargas	PFHD3-FP


Kits para cruces peatonales

Los kits para cruces peatonales permiten identificar de forma sencilla los pasos peatonales en zonas de tráfico de vehículos o montacargas.

Kit básico de cruces

DETALLES DEL KIT

- Cinta delimitadora "Proceed With Caution"
- Tiras adhesivas amarillas individuales de 36" para señalización de cruces peatonales



4" X 36"		6" X 36"	
4 Franjas	PFHD4-BK404	4 Franjas	PFHD4-BK604
6 Franjas	PFHD4-BK406	6 Franjas	PFHD4-BK606
8 Franjas	PFHD4-BK408	8 Franjas	PFHD4-BK608
10 Franjas	PFHD4-BK410	10 Franjas	PFHD4-BK610
12 Franjas	PFHD4-BK412	12 Franjas	PFHD4-BK612
14 Franjas	PFHD4-BK414	14 Franjas	PFHD4-BK614

Kit de cruce premium

DETALLES DEL KIT

- El kit básico de cruces y 2 señalizaciones para pisos de "Caution Forklift Traffic"




4" X 36"		6" X 36"	
4 Franjas	PFHD4-PK404	4 Franjas	PFHD4-PK604
6 Franjas	PFHD4-PK406	6 Franjas	PFHD4-PK606
8 Franjas	PFHD4-PK408	8 Franjas	PFHD4-PK608
10 Franjas	PFHD4-PK410	10 Franjas	PFHD4-PK610
12 Franjas	PFHD4-PK412	12 Franjas	PFHD4-PK612
14 Franjas	PFHD4-PK414	14 Franjas	PFHD4-PK614

Kit de cruce de lujo

DETALLES DEL KIT

- Kit básico de cruce y kit premium, MÁS paquetes de guiones rojos y 2 señales de "Stop" para pisos



4" X 36"		6" X 36"	
4 Franjas	PFHD4-DK404	4 Franjas	PFHD4-DK604
6 Franjas	PFHD4-DK406	6 Franjas	PFHD4-DK606
8 Franjas	PFHD4-DK408	8 Franjas	PFHD4-DK608
10 Franjas	PFHD4-DK410	10 Franjas	PFHD4-DK610
12 Franjas	PFHD4-DK412	12 Franjas	PFHD4-DK612
14 Franjas	PFHD4-DK414	14 Franjas	PFHD4-DK614

Los números de los productos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso.